AMPLI FICATEUR CLASSE D - 2 x 20 W

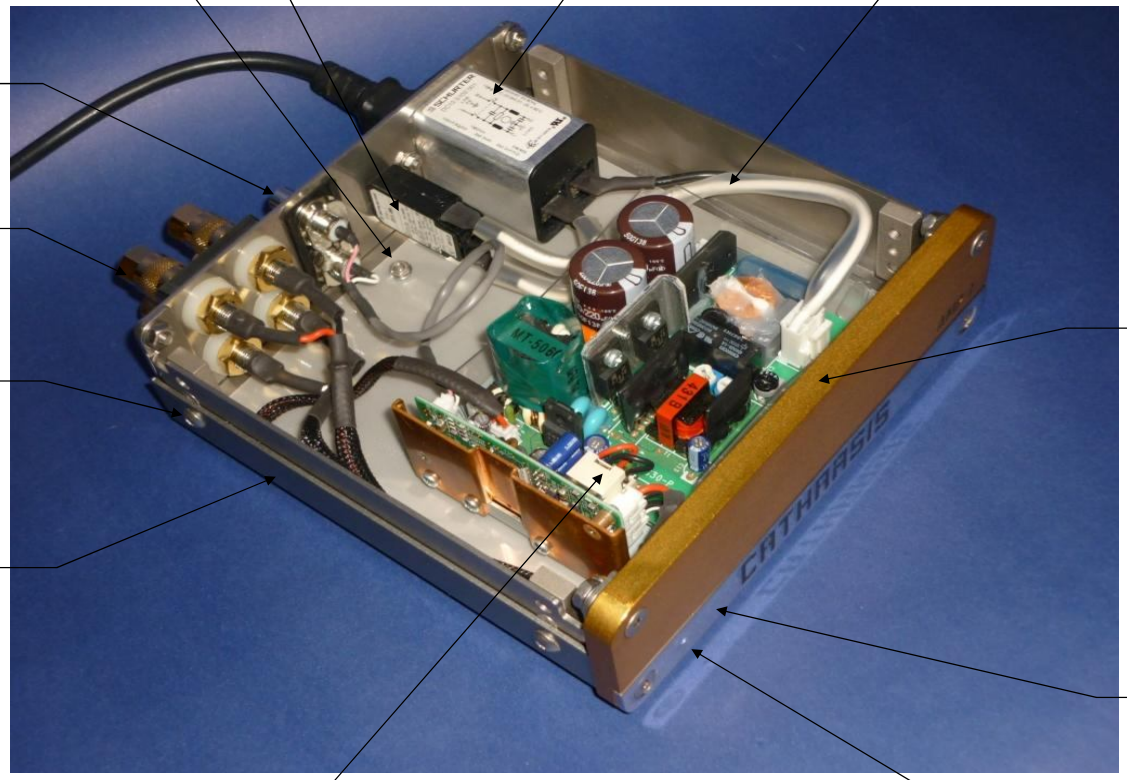

Fusible thermique rearmable

3 pieds Inox (pointes arrondies) découplés mécaniquement du chassis

RCA CARDAS plaqué rhodium isolé Teflon

Cosse HP CARDAS Cuivre / Tellurium plaqué rhodium / Or

Toute la visserie Inox

Chassis tôle Inox amagnétique 316 L - Epaisseur. 1,5 mm
Découpe laser
Marcage laser

Module Flying-Mole APS-S30a
2 x 20 W - Classe D

Ebase IEC / Inter bipolaire / Filtre secteur

Fil secteur double isolation Teflon + gaine silicone

Face avant Duraluminium 6063 massif
Epaisseur 10 mm -
Anodisé vieil or - Gravure en creux.

Bandeau avant Inox amagnétique 316 L
Epaisseur 2,5 mm - Poli - Gravure en creux.

Led bleue