


VUE DE FACE

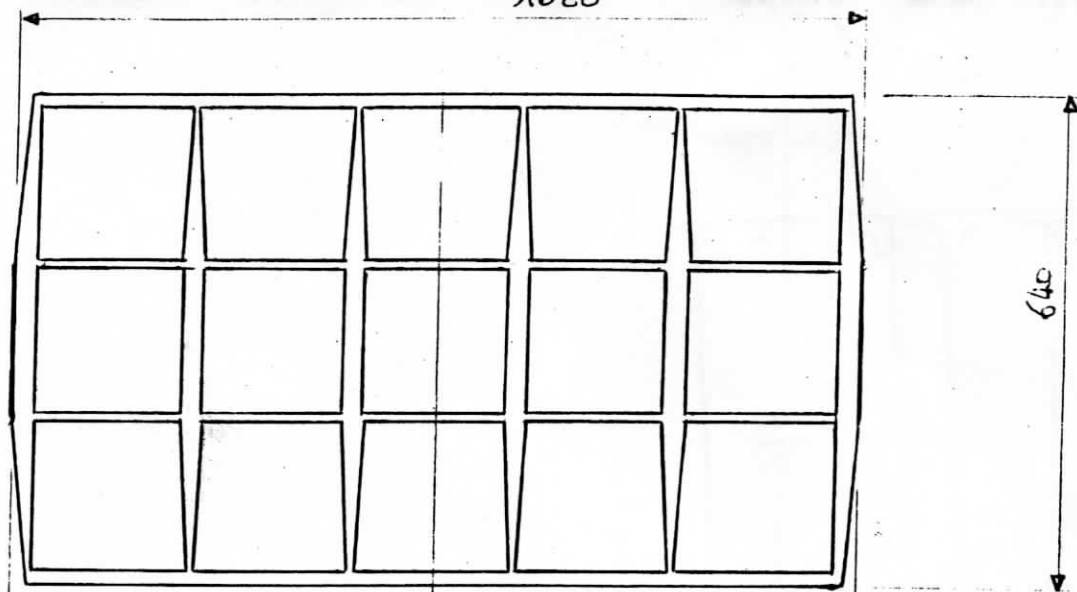



33
38
(au motif - au motif)

VUE DE DESSUS

2. p. 58 (unique)

2 "plots" sym.

"rentré" de 3 vis sur plaque trompe

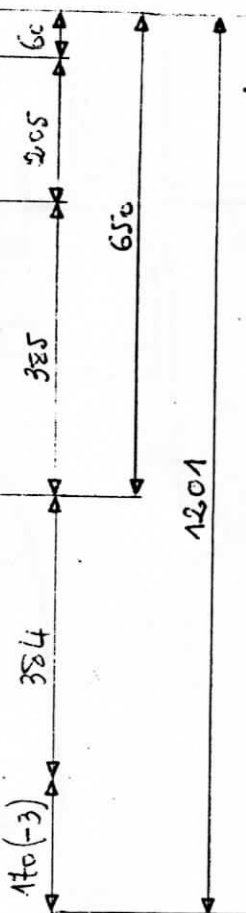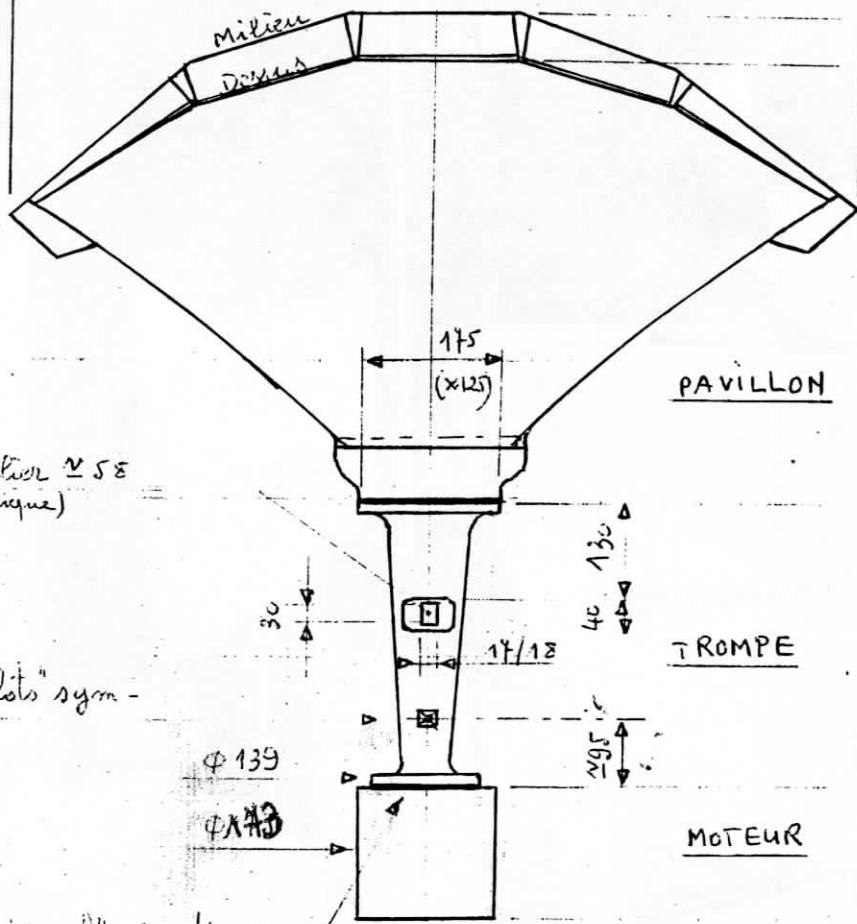

ÉCHELLE : $\frac{1}{10}$

C.N.K.E.N. : PAVILLON SC-200 WOK
TROMPE
MOTEUR ES-255

Oukou 115 200 JVR -

Cote moyen cellule ≈ 196 mm

Longuer cellule ≈ 635 mm

15 cellules

Raccord nano/multi : 100×77 mm

Pièce gorge. $\phi 43,5$ -

$L = 382$ -

101×75 -


Longueur totale

1016 (1036)

Détails Construction

6 parois verticales galbées.


Dessus

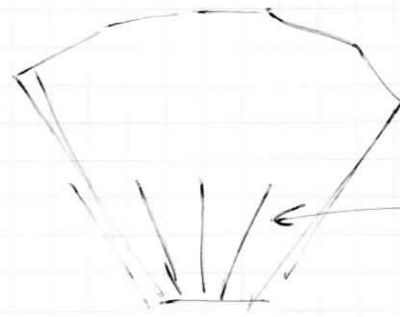

plages pour flexion CP

CP épaisseur 1,5 à 2 mm

Raccord nano/multi : Cellules $\approx 22 \times 30$

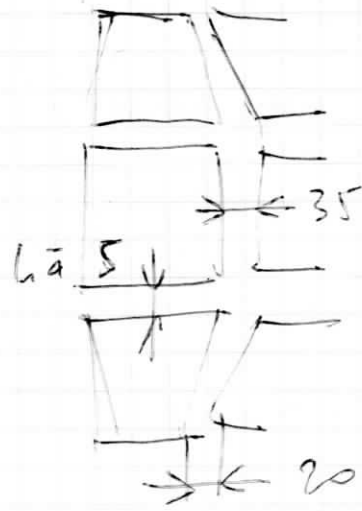

Analyse parillon Orken

$$f_c = 130 \text{ Hz}$$

$$L_{\text{on}} h = 130 \text{ cm.}$$

$$T = 0,707$$

2^e partie raccourcie -650 au lieu de 920.

Echelle $\approx \frac{1}{6}$

255ES-DRIVER

原寸大

