


Le Dauphin + TD2001

Phase et GD

Creux à 1,7 kHz égalisé, filtrage de protection LR24 à 200 Hz.

Phase (en bleu), et minimum phase (en rouge) :

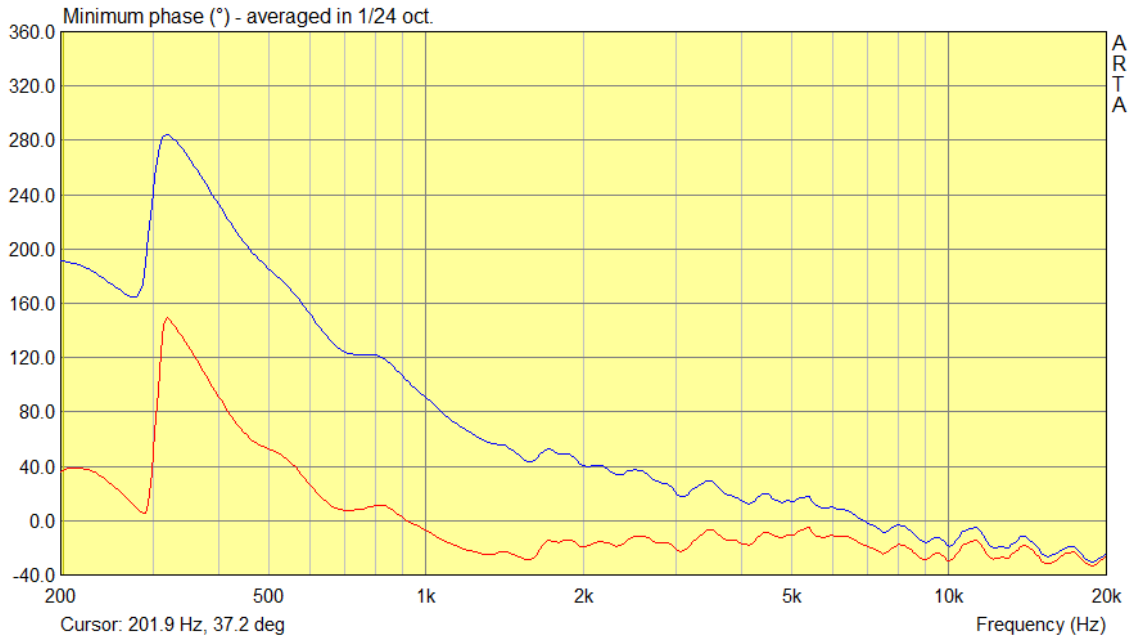

Group delay (en bleu) et excess group delay (en rouge) :

